

# アルミニウム陽極酸化染色品用 耐光性向上剤

Sunlight Resistance Improver for Anodized and Dyed Aluminum



# TACサンブロック88

TAC SUN BLOCK 88

- 陽極酸化染色処理品の耐光性が向上する  
Improve sunlight resistance of anodized and dyed aluminum
- 封孔時の色抜けを抑制できる  
Reduce discoloration in sealing treatment
- 短時間の浸漬にて処理可能  
Can be treated by quick dipping

## 耐光性が大きく向上

Greatly improve sunlight resistance

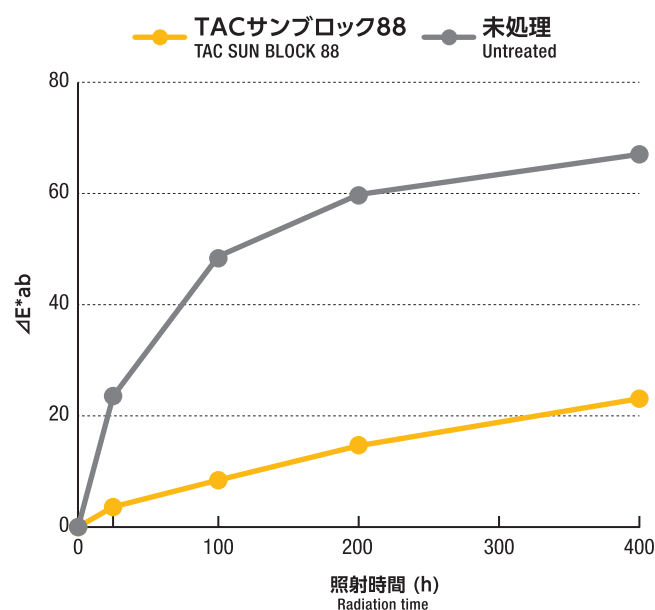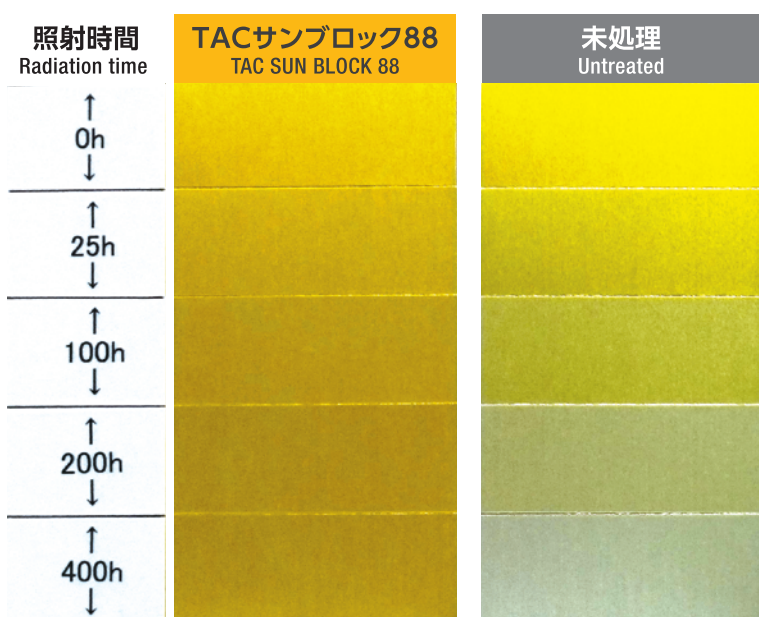

耐光性試験機: サンテストXLS+(ATLAS社製) 光源: キセノンランプ 照射温度: 65°C 放射照度: 550W/m<sup>2</sup>  
陽極酸化: 10μm 染色: TAC YELLOW-RHM(イエロー201) 封孔: トップシールH-298  
Light resistance testing device: SUNTEST XLS+ (Made by ATLAS) Light source: xenon lamp Radiation temperature: 65°C Radiation amount: 550W/m<sup>2</sup>  
Anodized film thickness: 10μm TAC DYESTUFF: TAC YELLOW-RHM (YELLOW201) Sealing: TOP SEAL H-298

## 処理工程

Process

